


Strålmunstycke SMS 1735 | 2211

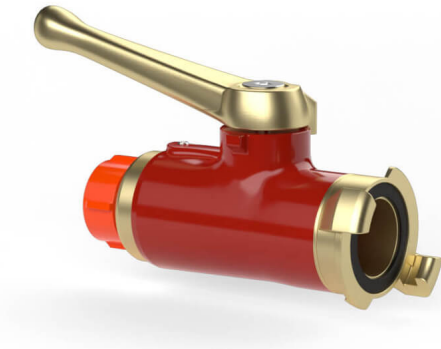

KONSTRUKTION OCH EGENSKAPER:

- Kompakt utförande och låg vikt gör strålmunstycket lätthanterligt även i trånga utrymmen. Starkt och greppriktigt manöverhandtag
- Den patenterade mekanismen för avstängning och val av stråle har lätt gång vid alla tryck. Distinkta lägen anger rätt inställning.
- Strålröret ger en kraftig, väl samlad sluten stråle med god kastlängd.
- Löstagbart munstycke ger 7 mm stråle.
- Fast munstycke ger 10 mm stråle.

MATERIAL:

Pressal (lätmetall). Hus gjutna, kopplingsdelar och handtag varmsmidda, greppdel och kula dragen. Kula av armerad plast. Spindel av dragen hårdfömkromad mässing. Avtagbart munstycken av orangefärgad delrin. Lätmetalldelar utvändigt eloxerade. Hus målade i klarröd färg.

ARBETSTRYCK:

Max 20 bar.

Art nr.	TA nr	Gänga BSP	RSK nr	Antal
2211-0032	59 461-032	32	4223715	<input type="text"/>