

## METALLOMFL BENS.&OLJESL. 19 MM

### ANVÄNDINGSOMRÅDE:

Bensin-, olje-, och dieselledningar på motorer, som smörjslang inom industrin, oljeledning på oljebrännare m.m


### KONSTRUKTION:

**Innertub:** Slät bensin- och oljebeständig Nitrilgummi (NBR).

**Yttertub:** Omflätning av förzinkad ståltråd.

### TEMPERATUROMRÅDE:

-40 °C – +80 °C.

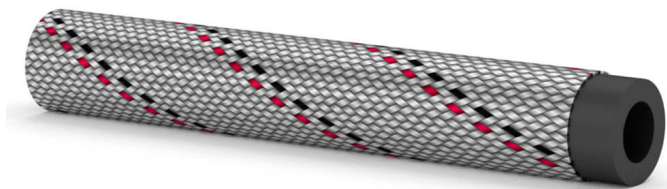

Art nr.	ID mm	Godstj. mm	YD mm	Arb.tryck bar	Spr.tryck bar	Böjr.	Vikt kg/m	Tillv.längd m	Antal
1171-055110	5.5	2.75	11.0	20	60	25	0.15	50	<input type="text"/>
1171-070125	7.0	2.75	12.5	15	50	30	0.17	50	<input type="text"/>
1171-090145	9.0	2.75	14.5	15	50	40	0.21	50	<input type="text"/>
1171-110175	11.0	3.25	17.5	15	50	45	0.33	50	<input type="text"/>
1171-140210	14.0	3.50	21.0	15	50	50	0.42	50	<input type="text"/>
1171-170260	17.0	4.50	26.0	25	75	100	0.55	50	<input type="text"/>
1171-190310	19.0	6.00	31.0	20	60	150	0.79	50	<input type="text"/>
1171-250380	25.0	6.50	38.0	15	50	200	0.90	50	<input type="text"/>