

## VARMLUFTSLANG NEOPREN ENKEL 80MM

### ANVÄNDINGSOMRÅDE:

Flexibel slang för transport av varm och kall luft samt vissa gaser.

### KONSTRUKTION:


**Innertub:** Friliggande bronserad stålspiral.

**Yttertub:** Neoprenimpregnerad glasfiberväv förstärkt med en glasfibertråd. Beständig mot olja, fett och många kemikalier. God åldringsbeständighet och draghållfasthet. Testad i enlighet med: \*RoHS och \*REACH riktlinjer.

### TEMPERATUROMRÅDE:

-50 °C – +150 °C.

SÄLJS ENDAST I HEL FÖRPACKNING, 4 M/RULLE

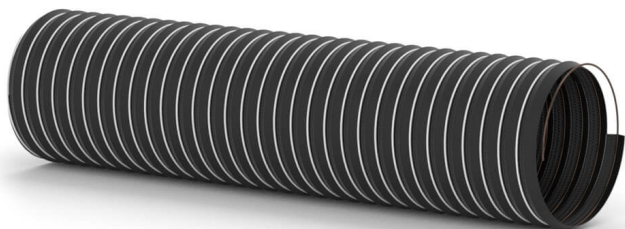

| Art nr.   | ID mm | YD mm | Arb.tryck bar | Böjr. | Vikt kg/m | Vakuüm bar | Tillv.längd m | Antal                |
|-----------|-------|-------|---------------|-------|-----------|------------|---------------|----------------------|
| 1391-0025 | 25    | 29    | 1.5           | 17    | 0.12      | 0.58       | 4             | <input type="text"/> |
| 1391-0032 | 32    | 35    | 1.5           | 19    | 0.13      | 0.58       | 4             | <input type="text"/> |
| 1391-0038 | 38    | 42    | 1.5           | 23    | 0.17      | 0.58       | 4             | <input type="text"/> |
| 1391-0044 | 44    | 48    | 1.5           | 26    | 0.19      | 0.56       | 4             | <input type="text"/> |
| 1391-0050 | 51    | 55    | 1.5           | 30    | 0.25      | 0.5        | 4             | <input type="text"/> |
| 1391-0056 | 57    | 61    | 1.3           | 33    | 0.28      | 0.5        | 4             | <input type="text"/> |
| 1391-0060 | 60    |       | 1.1           | 20    | 0.29      |            | 4             | <input type="text"/> |
| 1391-0063 | 63    | 67    | 1.3           | 36    | 0.3       | 0.5        | 4             | <input type="text"/> |
| 1391-0065 | 63    |       | 1.1           | 21    | 0.3       |            | 4             | <input type="text"/> |
| 1391-0070 | 70    | 74    | 1.2           | 39    | 0.4       | 0.5        | 4             | <input type="text"/> |
| 1391-0075 | 76    | 80    | 1.1           | 42    | 0.41      | 0.39       | 4             | <input type="text"/> |
| 1391-0080 | 80    | 84    | 1.1           | 44    | 0.46      | 0.39       | 4             | <input type="text"/> |

## SLANGAR | VENTILATION/HETLUFT | VARMLUFTSLANG NEOPREN ENKEL 80MM

|           |     |     |     |     |      |      |   |                      |
|-----------|-----|-----|-----|-----|------|------|---|----------------------|
| 1391-0083 | 83  | 87  | 1.1 | 46  | 0.47 | 0.39 | 4 | <input type="text"/> |
| 1391-0090 | 89  | 93  | 1.1 | 49  | 0.5  | 0.38 | 4 | <input type="text"/> |
| 1391-0095 | 95  | 99  | 1.1 | 52  | 0.54 | 0.38 | 4 | <input type="text"/> |
| 1391-0100 | 102 | 106 | 1.1 | 55  | 0.57 | 0.3  | 4 | <input type="text"/> |
| 1391-0110 | 110 | 113 | 1   | 59  | 0.71 | 0.3  | 4 | <input type="text"/> |
| 1391-0115 | 114 | 119 | 1   | 62  | 0.73 | 0.3  | 4 | <input type="text"/> |
| 1391-0120 | 121 | 126 | 0.9 | 66  | 0.76 | 0.29 | 4 | <input type="text"/> |
| 1391-0125 | 127 | 132 | 0.9 | 69  | 0.81 | 0.21 | 4 | <input type="text"/> |
| 1391-0130 | 130 |     | 0.8 | 44  | 0.85 |      | 4 | <input type="text"/> |
| 1391-0140 | 140 | 145 | 0.9 | 75  | 0.89 | 0.2  | 4 | <input type="text"/> |
| 1391-0150 | 152 | 157 | 0.8 | 81  | 1.05 | 0.18 | 4 | <input type="text"/> |
| 1391-0160 | 160 | 165 | 0.6 | 85  | 1.15 | 0.18 | 4 | <input type="text"/> |
| 1391-0180 | 178 | 183 | 0.6 | 94  | 1.21 | 0.14 | 4 | <input type="text"/> |
| 1391-0200 | 203 | 208 | 0.6 | 107 | 1.38 | 0.1  | 4 | <input type="text"/> |
| 1391-0220 | 229 |     | 0.4 | 77  | 1.51 |      | 4 | <input type="text"/> |
| 1391-0250 | 254 | 259 | 0.4 | 132 | 1.65 | 0.1  | 4 | <input type="text"/> |
| 1391-0300 | 305 | 310 | 0.1 | 158 | 2    | 0.07 | 4 | <input type="text"/> |