

## SVETSSLANG PN20 TVILLING EN559 9,5 MM

### ANVÄNDINGSOMRÅDE:

Svetsning såväl inom- som utomhus. Passar de flesta typer av svetsaggregat. Slangen med rött yttergummi är i regel till acetylen och den med blått yttergummi är till syrgas. Slangarna är lätta, smidiga och slitstarka.


### KONSTRUKTION:

**Innertub:** Svart slät SBR (Syrgasslang), EPDM-gummi (acetylen slang).

**Yttertub:** Blå slät EPDM-gummi (Syrgasslang), Röd slät EPDM-gummi (acetylen slang).

### TEMPERATUROMRÅDE:

-30 °C – +80 °C.

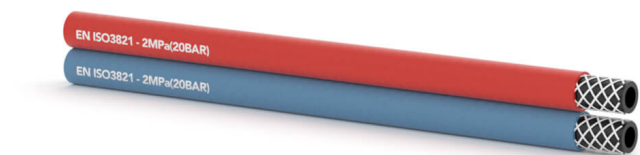

Art nr.	ID mm	Godstj. mm	YD mm	Arb.tryck bar	Spr.tryck bar	Böjr.	Vikt kg/m	Tillv.längd m	Antal
1105-0505	5	3	11	20	60	50	0.26	50	<input type="text"/>
1105-0606	6.3	3.3	13	20	60	63	0.3	50	<input type="text"/>
1105-0808	8	3.5	15	20	60	80	0.36	50	<input type="text"/>
1105-1010	10	3.5	17	20	60	100	0.42	50	<input type="text"/>