


2-vägs kulventil PN 20 - inv. / utv. gänga | 2554

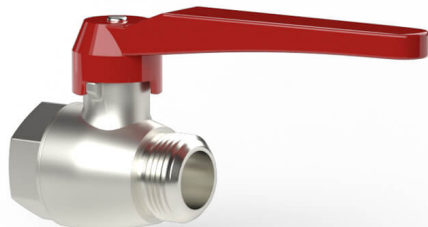

ANVÄNDINGSOMRÅDE:

Ventiler som är perfekta för neutrala medier som luft, olja och vatten.

KONSTRUKTION:

Långvariga och kraftiga kulventiler, lättmanövrerade. ¼ rotation mellan öppen och stängd, helt lufttät.

TEMPERATUR :

-20 ° C - + 180 ° C.

| Art nr. | DN | Antal |
|-------------|----|----------------------|
| 2554-008008 | 8 | <input type="text"/> |
| 2554-010010 | 10 | <input type="text"/> |
| 2554-015015 | 15 | <input type="text"/> |
| 2554-020020 | 20 | <input type="text"/> |
| 2554-025025 | 25 | <input type="text"/> |
| 2554-032032 | 32 | <input type="text"/> |
| 2554-040040 | 40 | <input type="text"/> |
| 2554-050050 | 50 | <input type="text"/> |