


## Parallellveckad metallslang med en omflätning | 1607

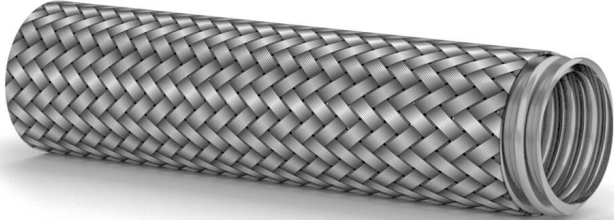

### ANVÄNDINGSOMRÅDE:

Högtrycksslang lämplig för hetvatten, vattenånga, hetolja, tryckluft, syrgas m.m. Lastnings- och lossnings slang på tankbilar och tankvagnar för flytande gaser, kemikalier och andra kalla eller varma medier. Vibrationsupptagande enhet monterad i avgassystem på diesel- eller bensinmotorer (torra system).

### KONSTRUKTION:

Rostfri syrafast veckad metallslang AISI 316 med en omflätning av AISI 304.

### TEMPERATUROMRÅDE:

-269 °C – +600 °C.

Art nr.	YD mm	Nom ID mm	Vikt kg/m	Nom arb.tryck b	Nom böj.radie. I	Nom böj.radie. I	Tillv.längd m	Antal
1607-0006	9.6	6.3	0.16	150	140	25	100	<input type="text"/>
1607-0008	13.6	8.2	0.21	135	165	32	100	<input type="text"/>
1607-0010	15.8	10.2	0.23	85	150	38	100	<input type="text"/>
1607-0013	18.7	12.5	0.29	70	210	45	100	<input type="text"/>
1607-0016	23.5	16.3	0.38	65	195	58	100	<input type="text"/>
1607-0019	28	20.3	0.53	55	225	70	100	<input type="text"/>
1607-0025	33.5	25.5	0.65	45	260	85	100	<input type="text"/>
1607-0032	46.4	33.8	1.25	55	300	105	100	<input type="text"/>
1607-0040	54.5	40.8	1.45	45	340	130	100	<input type="text"/>
1607-0050	66.5	51	1.7	32	390	160	100	<input type="text"/>
1607-0065	81.2	65.3	4.4	25	460	200	10	<input type="text"/>
1607-0080	98	80.2	5.7	16	660	240	10	<input type="text"/>
1607-0100	119.4	100	6.9	10	750	290	10	<input type="text"/>