


VARMLUFTSLANG NEOPR.E.63 MM

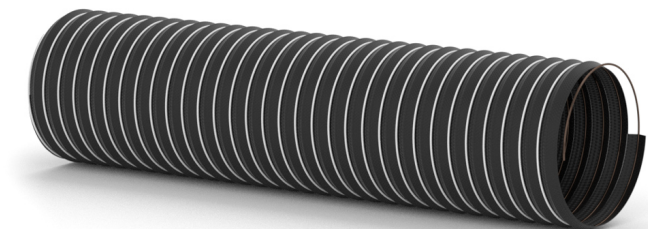

Art nr.	ID mm	Arbetstryck bar	Böjningsradie	Vikt kg/m	Tillverkningslängd	Vakuumbars	Antal
1391-0025	25	1.5	29	0.12	4	0.58	<input type="text"/>
1391-0032	32	1.5	35	0.13	4	0.58	<input type="text"/>
1391-0038	38	1.5	42	0.17	4	0.58	<input type="text"/>
1391-0044	44	1.5	48	0.19	4	0.56	<input type="text"/>
1391-0050	51	1.5	55	0.25	4	0.5	<input type="text"/>
1391-0056	57	1.3	61	0.28	4	0.5	<input type="text"/>
1391-0060	60	1.1	20	0.29	4		<input type="text"/>
1391-0063	63	1.3	67	0.3	4	0.5	<input type="text"/>
1391-0065	63	1.1	21	0.3	4		<input type="text"/>
1391-0070	70	1.2	74	0.4	4	0.5	<input type="text"/>
1391-0075	76	1.1	80	0.41	4	0.39	<input type="text"/>
1391-0080	80	1.1	84	0.46	4	0.39	<input type="text"/>
1391-0083	83	1.1	87	0.47	4	0.39	<input type="text"/>
1391-0090	89	1.1	93	0.5	4	0.38	<input type="text"/>

1391-0095	95	1.1	99	0.54	4	0.38	<input type="text"/>
1391-0100	102	1.1	106	0.57	4	0.3	<input type="text"/>
1391-0110	110	1	113	0.71	4	0.3	<input type="text"/>
1391-0115	114	1	119	0.73	4	0.3	<input type="text"/>
1391-0120	121	0.9	126	0.76	4	0.29	<input type="text"/>
1391-0125	127	0.9	132	0.81	4	0.21	<input type="text"/>
1391-0130	130	0.8	44	0.85	4		<input type="text"/>
1391-0140	140	0.9	145	0.89	4	0.2	<input type="text"/>
1391-0150	152	0.8	157	1.05	4	0.18	<input type="text"/>
1391-0160	160	0.6	168	1.15	4	0.18	<input type="text"/>
1391-0180	178	0.6	183	1.21	4	0.14	<input type="text"/>
1391-0200	203	0.6	208	1.38	4	0.1	<input type="text"/>
1391-0220	229	0.4	77	1.51	4		<input type="text"/>
1391-0250	254	0.4	259	1.65	4	0.1	<input type="text"/>
1391-0300	305	0.1	310	2	4	0.07	<input type="text"/>