

Vakuumslang grå | 1507

ANVÄNDINGSOMRÅDE:


Speciellt lämplig som dammsugarslang för industri och hushåll.

KONSTRUKTION:

Tillverkad av Etylvinylacetat i ett specialutförande som gör att slangen, även vid mycket kraftig deformation, alltid återgår till sin ursprungliga form.

TEMPERATUROMRÅDE:

-30 °C – +60 °C.

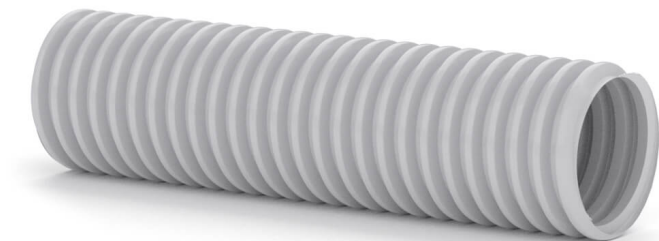

Art nr.	ID mm	Godstj. mm	YD mm	Böjr.	Vikt kg/m	Tillv.längd m	Antal
1507-0025	25	1	33	66	0.2	30	<input type="text"/>
1507-0032	32	1	41	82	0.27	30	<input type="text"/>
1507-0038	38	1	48	93	0.36	30	<input type="text"/>
1507-0045	45	1	55	111	0,37	30	<input type="text"/>
1507-0050	50	1.2	61	122	0.56	30	<input type="text"/>
1507-0075	75	1.4	88	155	0.92	15	<input type="text"/>